

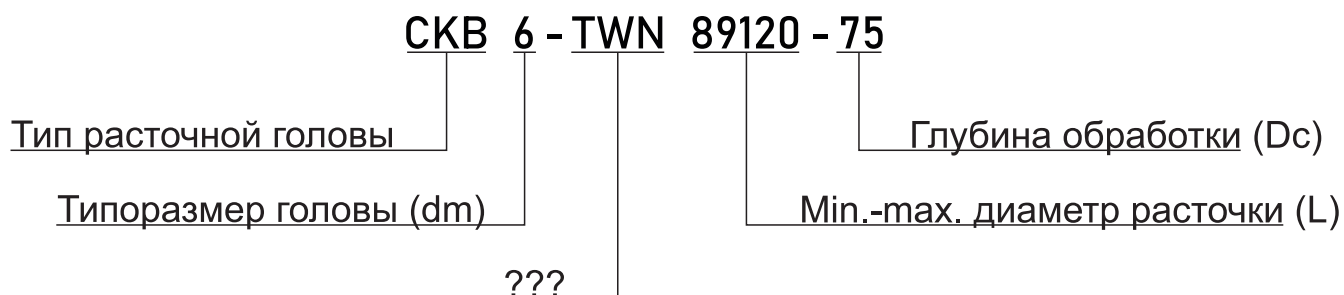


Система обозначения расточной системы


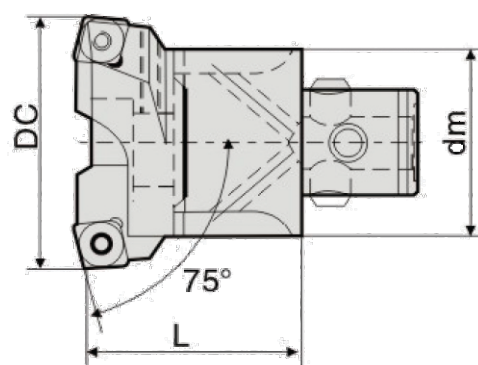


Расточные черновые головы

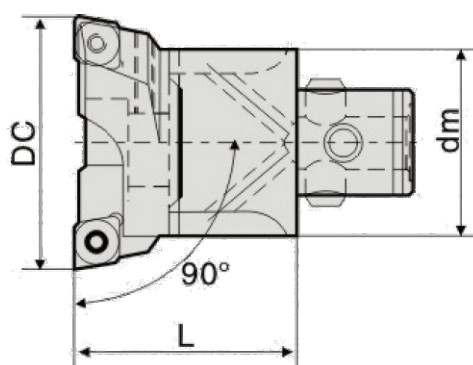


Обозначение	Dc (мм.)	dm (мм.)	L (мм.)	Пластины	Винт для пластин	Ключ для пластин	Резцедержка	Ключ для резцедержки	Вес (кг.)
СКВ1-TWN2026-35	20-26	19	35	СС..0602..	M2.5x6.5	T8	TW20-26M	TW20TS	0.07
СКВ2-TWN2533-38	25-33	24	38	СС..0602..	M2.5x6.5	T8	TW25-33M	TW25TS	0.14
СКВ3-TWN3242-43	32-42	31	43	СС..09T3..	M4x10	T15	TW32-42M	TW30TS	0.23
СКВ4-TWN4154-50	41 - 54	39	50	СС..09T3..	M4x10	T15	TW41-54M	TW40TS	0.43
СКВ5-TWN5372-60	53-72	49	60	СС..1204..	M5x13	T20	TW53-72M	TW50TS	0.82
СКВ6-TWN6890-75	68-90	63	75	СС..1204..	M5x13	T20	TW68-90M	TW50TS	1.75
СКВ6-TWN89120-75	89-120	63	75	СС..1204..	M5x13	T20	TW89-120M	TW50TS	2.25
СКВ6-TWN115150-75	115-150	63	75	СС..1204..	M5x13	T20	TW115-150M	TW50TS	2.35

Расточные головы для больших диаметров

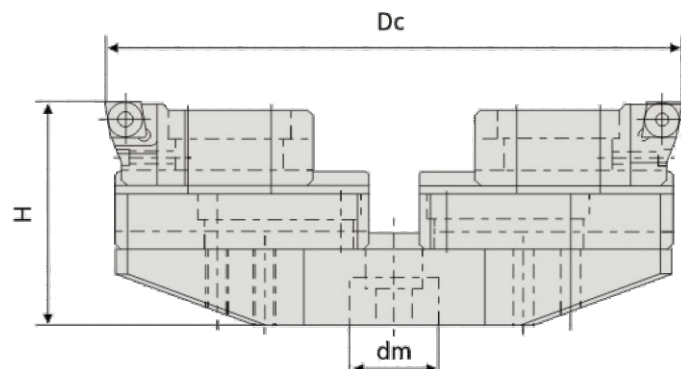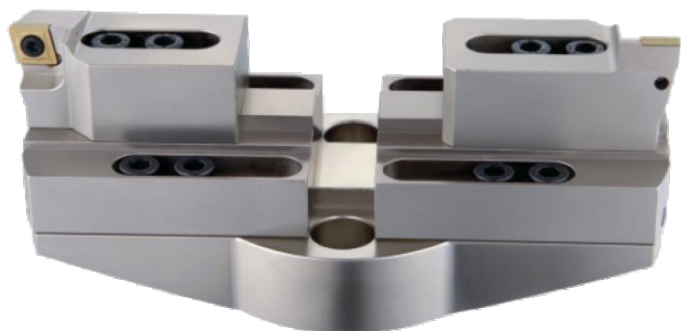


Обозначение	Dc (мм.)	dm (мм.)	L (мм.)	Пластина	Винт крепления резцедержки	Ключ крепления поперечины	Винт крепления поперечины	Ключ крепления основания	Вес (кг.)
RDH-D151-211-80L	151-211	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	4.95
RDH-D210-290-80L	210-290	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	5.85
RDH-D290-370-80L	290-370	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	6.81
RDH-D370-450-80L	370-450	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	7.80
RDH-D450-550-80L	450-550	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	8.75
RDH-D550-650-80L	550-650	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	9.85
RDH-D650-750-80L	650-750	32	80	CC..1204..	M5x13	T20	4-M12	12-M8	10.85

Оснастка для крепления расточной головы больших диаметров

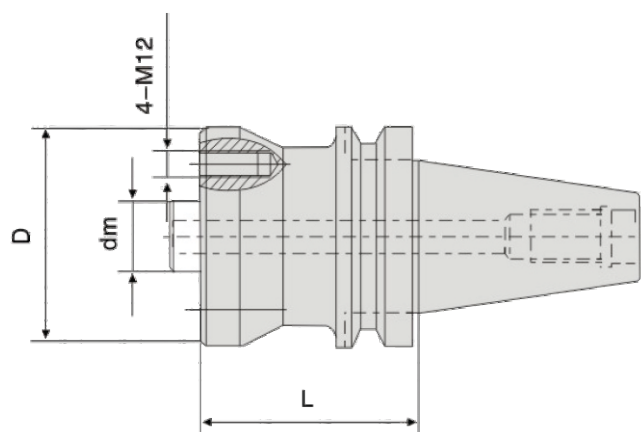

Маркировка	L (мм.)	D (мм.)	dm (мм.)	Винт крепления	Вес (кг.)
BT40-DM32-60	60	100	32	4-M12	2.42
BT50-DM32-100	100	100	32	4-M12	6.30
BT50-DM32-150	150	100	32	4-M12	9.20
BT50-DM32-200	200	100	32	4-M12	11.10
BT50-DM32-250	250	100	32	4-M12	12.90
BT50-DM32-300	300	100	32	4-M12	14.80


Режимы резания для черновой расточных систем

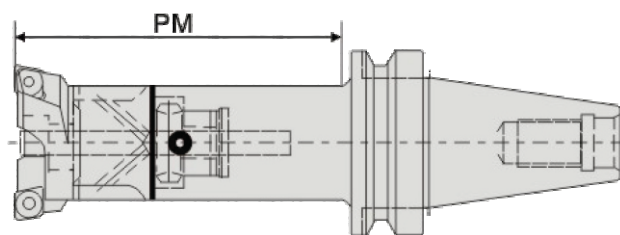

Для хвостовика BT40 (ISO40)

Пример	Материалы по ISO	Глубина обработки PM	Радиус пластины	Скорость Vc (m/min)	Глубина ap (мм/ф)		Подача f (mm/rev)	
					Рекомендуема	Макс.	Рекомендуема	Макс.
СКВ1-TWN2026-35	P	73	0.4	110	1.7	2.0	0.16	0.20
	M			95	1.4	2.0	0.13	0.20
	K			60	1.4	2.0	0.14	0.20
	S			80	1.7	2.0	0.13	0.20
				130	2.0	2.5	0.20	0.25
СКВ2-TWN2533-38	P	89	0.4	110	2.2	3.0	0.18	0.25
	M			95	1.8	3.0	0.16	0.25
	K			60	2.0	3.0	0.18	0.25
	S			80	2.2	3.0	0.16	0.25
				130	3.0	4.0	0.25	0.30
СКВ3-TWN3242-43	P	105	0.8	150	3.2	4.0	0.22	0.30
	M			130	2.7	3.5	0.18	0.28
	K			70	2.7	3.5	0.22	0.30
	S			80	3.2	4.0	0.18	0.25
				130	3.5	5.0	0.25	0.30
СКВ4-TWN4154-50	P	113	0.8	150	3.5	4.5	0.22	0.32
	M			130	3.5	4.5	0.20	0.30
	K			70	3.2	4.3	0.20	0.30
	S			80	3.5	5.5	0.20	0.30
				130	4.5	6.5	0.28	0.35
СКВ5-TWN5372-60	P	122	0.8	150	5.3	6.5	0.25	0.35
	M			130	5.3	6.5	0.20	0.28
	K			70	4.5	5.5	0.20	0.28
	S			80	6.3	7.5	0.25	0.32
				130	7.5	9.0	0.30	0.38
СКВ6-TWN6890-75 СКВ6-TWN89120-75 СКВ6-TWN115150-75	P	138	0.8	150	7.0	9.0	0.25	0.35
	M			130	6.3	9.0	0.22	0.30
	K			70	6.3	8.0	0.22	0.30
	S			80	7.2	9.0	0.25	0.32
				130	8.0	10.0	0.30	0.38



Режимы резания для черновой расточных систем

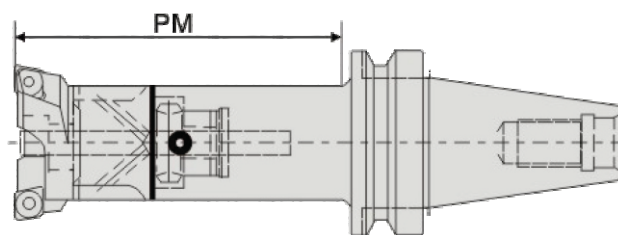

Для хвостовика BT50 (ISO50)

Пример	Материалы по ISO	Глубина обработки РМ	Радиус пластины	Скорость Vc (м/мин)	Глубина ap (мм/ф)		Подача f (мм/rev)	
					Рекомендуема	Макс.	Рекомендуема	Макс.
СКВ1-TWN2026-35	P	81	0.4	110	1.7	2.0	0.16	0.20
	M			95	1.4	2.0	0.13	0.20
	K			60	1.4	2.0	0.14	0.20
	S			80	1.7	2.0	0.13	0.20
				130	2.0	2.5	0.20	0.25
СКВ2-TWN2533-38	P	98	0.4	120	2.2	3.2	0.18	0.25
	M			110	1.8	3.2	0.16	0.25
	K			70	2.0	3.2	0.18	0.25
	S			85	2.2	3.2	0.16	0.25
				130	3.0	4.5	0.25	0.30
СКВ3-TWN3242-43	P	125	0.8	170	3.2	4.5	0.22	0.30
	M			150	2.7	4.0	0.18	0.28
	K			85	2.7	3.5	0.22	0.30
	S			85	3.2	4.5	0.18	0.25
				130	3.5	5.0	0.25	0.30
СКВ4-TWN4154-50	P	130	0.8	170	4.0	4.5	0.22	0.32
	M			150	3.5	4.5	0.20	0.30
	K			85	3.5	4.5	0.20	0.30
	S			85	3.5	5.5	0.20	0.30
				150	4.5	6.5	0.28	0.35
СКВ5-TWN5372-60	P	140	0.8	180	6.3	7.2	0.25	0.38
	M			150	6.3	7.2	0.20	0.32
	K			100	5.3	6.3	0.20	0.32
	S			85	7.2	9.0	0.25	0.35
				170	8.0	11.0	0.30	0.40
СКВ6-TWN6890-75 СКВ6-TWN89120-75 СКВ6-TWN115150-75	P	150	0.8	180	8.0	10.0	0.25	0.38
	M			150	7.0	10.0	0.25	0.32
	K			100	6.5	8.0	0.25	0.32
	S			85	8.0	10.0	0.25	0.35
				170	9.0	11.0	0.30	0.40

Обратное точение

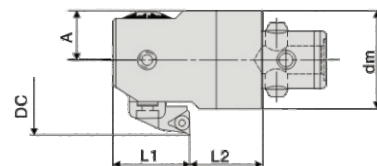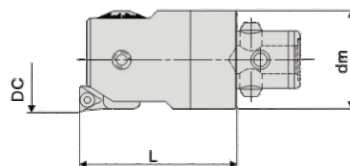



Точность 1 деления = 0.01 мм

Маркировка	Прямое растачивание				Обратное растачивания					Пластина	Винт	Ключ	Вес (кг.)			
	Дс (мм.)	dm (мм.)	L (мм.)	Резцедержатель	Дс (мм.)	L1 (мм.)	L2 (мм.)	A (мм.)	Резцедержатель							
СКВ1-EWN2036-32.5	20-26	19	32.5	ЕНН1-1		20	10	10		ТР..0802.. ТР..0902..	М2.2х5	Т7	0.09			
	25-31			ЕНН1-2	30-31				ЕНН1-2							
	30-36			ЕНН1-3	30-36				ЕНН1-3							
СКВ2-EWN2547-35.5	25-33	24	35.5	ЕНН2-1		22	10	12.5					0.15			
	32-40			ЕНН2-2	36-40				ЕНН2-2							
	39-47			ЕНН2-3	39-47				ЕНН2-3							
СКВ3-EWN3260-40	32-42	31	40	ЕНН3-1		25	9	16					0.25			
	41-51			ЕНН3-2	46-51				ЕНН3-2							
	50-60			ЕНН3-3	50-60				ЕНН3-3							
СКВ4-EWN4174-47	41-54	39	47	ЕНН4-1		30	13	20		ТС..1102.. ТР..1103..	М2.5х6	Т8	0.43			
	53-66			ЕНН4-2	58-66				ЕНН4-2							
	61-74			ЕНН4-3	61-74				ЕНН4-3							
СКВ5 - EWN5395-57	53-70	49	57	ЕНН5-1	62-70	34	19	25.5	ЕНН5-1				1.25			
	68-85			ЕНН5-2	69-85				ЕНН5-2							
	78-95			ЕНН5-3	78-95				ЕНН5-3							
СКВ6 - EWN68150-71	68-100	63	71	ЕНН6-1	80-100	45	23	32.5	ЕНН6-1				ТС..1102.. ТР..1103..	М3.0х8	Т8	1.78
	93-125			ЕНН6-2	93-125				ЕНН6-2							
	125-150			ЕНН6-3	125-150				ЕНН6-3							
СКВ6 - EWN100203-71	100-153	63	71	ЕНН6-1	112-153	45	23	45.5	ЕНН6-1	2.53						
	125-178			ЕНН6-2	125-178				ЕНН6-2							
	150-203			ЕНН6-3	150-203				ЕНН6-3							



Чистовые расточные головы



Тип 1

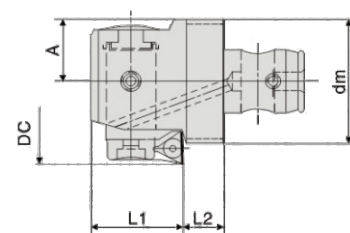

Тип 2

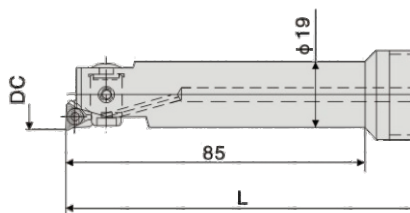


Маркировка	Тип	Расточка				Обратная расточка					Пластина	Винт	Ключ	Вес (kg)
		Дс (мм.)	dm (мм.)	L (мм.)	Резцедержатель	Дс (мм.)	L1 (мм.)	L2 (мм.)	A (мм.)	Резцедержатель				
21CD25-EWN2036-85	1	20-26	25	101	ЕНН1-1	30-31	20	10	10	ЕНН1-2	ТР.0802..	М2х5	Т6	0.13
		25-31			ЕНН1-2					ЕНН1-3				
		30-36			ЕНН1-3					ЕНН1-3				
21CD25- EWN2647-35.5		26-33	25	35.5	ЕНН2-1	36-40	22	10	12.5	ЕНН2-2	ТР.0802..	М2х5	Т6	0.16
		32-40			ЕНН2-2					ЕНН2-3				
		39-47			ЕНН2-3					ЕНН2-3				
21CD32- EWN3360-40		33-42	32	40	ЕНН3-1	46-51	25	9	16	ЕНН3-2	ТР.0802.. ТР.0902..	М2х5 М2.5х6	Т6	0.27
		41-51			ЕНН3-2					ЕНН3-3				
		50-60			ЕНН3-3					ЕНН3-3				
21CD40- EWN4174-47	2	41-54	40	47	ЕНН4-1	53-63	30	13	20	ЕНН4-2	ТС.1102.. ТР.1103..	М2.5х6 М3х8	Т8 Т10	0.47
		50-63			ЕНН4-2					ЕНН4-3				
		61-74			ЕНН4-3					ЕНН5-1				
21CD50- EWN5395-57		53-70	50	57	ЕНН5-1	62-70	34	19	25.5	ЕНН5-2	ТР.1102.. ТР.1103..	М2.5х6 М3х8	Т8 Т10	1.32
		65-82			ЕНН5-2					ЕНН5-3				
		78-95			ЕНН5-3					ЕНН5-3				
21CD63- EWN68150-71		68-100	63	71	ЕНН6-1	80-100	45	23	32.5	ЕНН6-1	ТС.1102.. ТР.1103..	М2.5х6 М3х8	Т8 Т10	1.78
		94-126			ЕНН6-2					ЕНН6-2				
		118-150			ЕНН6-3					ЕНН6-3				

Есть возможность
приобрести отдельно резцедержки




Резцедержка	Вид	Голова	Диаметры
ЕНН1-1	 3° ТР.0802	СКВ1-EWN2036-32.5	20 - 26
ЕНН1-2			25 - 31
ЕНН1-3			30 - 36
ЕНН2-1		СКВ2-EWN2547-35.5	25 - 33
ЕНН2-2			32 - 40
ЕНН2-3			39 - 47
ЕНН3-1	 0° ТР.1102 ТР.1103	СКВ3-EWN3260-40	32 - 42
ЕНН3-2			41 - 51
ЕНН3-3			50 - 60
ЕНН4-1		СКВ4-EWN4174-47	41 - 54
ЕНН4-2			50 - 66
ЕНН4-3			61 - 74
ЕНН5-1		СКВ5-EWN5395-57	53 - 70
ЕНН5-2			65 - 85
ЕНН5-3			68 - 95
ЕНН6-1		СКВ6-EWN68150-71	1 - 100
ЕНН6-2			93 - 125
ЕНН6-3			125 - 150
ЕНН6-1		СКВ6-EWN100203-71	100 - 153
ЕНН6-2			125 - 178
ЕНН6-3			150 - 203

Чистовые расточные головы до больших диаметров

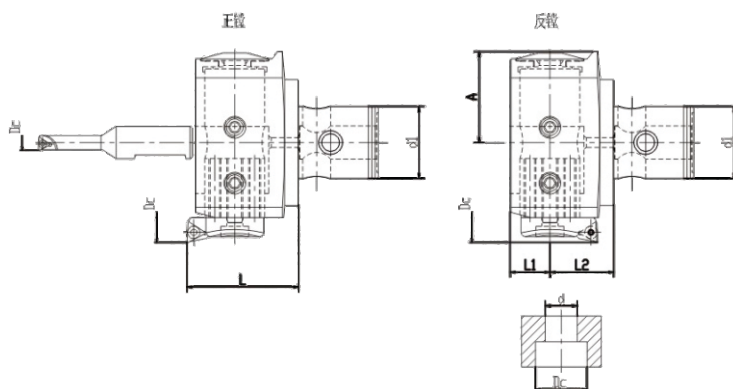


Маркировка	Расточка				Пластина	Винт	Ключ	Вес (кг.)
	Dc (мм.)	d1 (мм.)	L (мм.)	Резцедержка				
СКВ6-EWB08203-52	08-43	63	52	EWB1608	TBGT060102	M2.2x5	T07	0.11
	12-47			EWB1612	TPGH090204L	M2.5x6	T08	0.12
	16-51			EWB1616				0.18
	31-66			EWB1631	TPGH110304L	M3x8	T08	0.47
	65-100			EWB1665				0.65
	100-135			ENH6-1	—	—	—	—
	134-169			ENH6-2F	—	—	—	—
	168-203			ENH6-3F	—	—	—	—

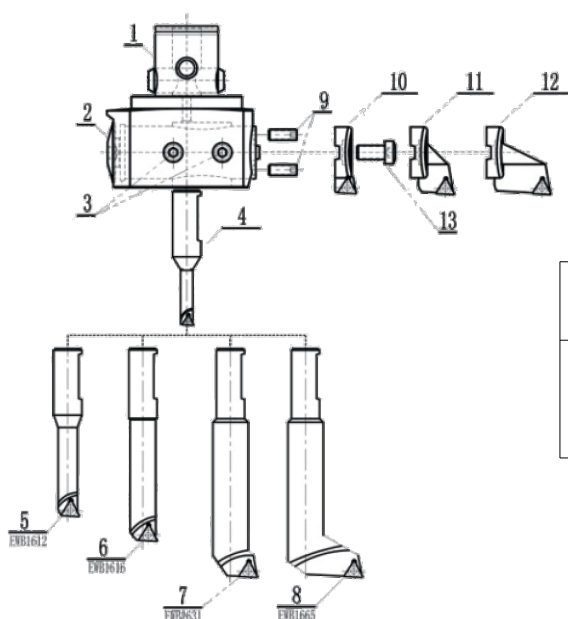


Маркировка	Обратное растачивание				
	Dc (мм.)	L1 (мм.)	L2 (мм.)	A	Резцедержка
СКВ6-EWB08203-52	112-135	20	32	-	ENH6-1
	134-169	20	32	-	ENH6-2F
	168-203	20	32	-	ENH6-3F

Набор для чистовой расточки

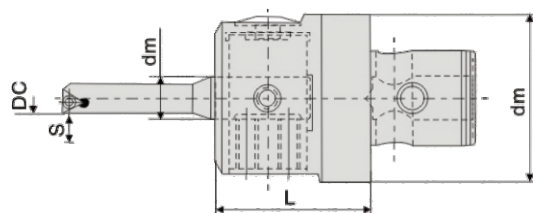


Маркировка	Растачиваемые диаметры Dc (мм.)	Резцедержка	Минимальный размер S (мм.)	L (мм.)	dm (мм.)	Вес (кг.)
СКВ6-EWB0850-65	08-50	YBJ16	3.5	65	63	1,1

Резцедержки

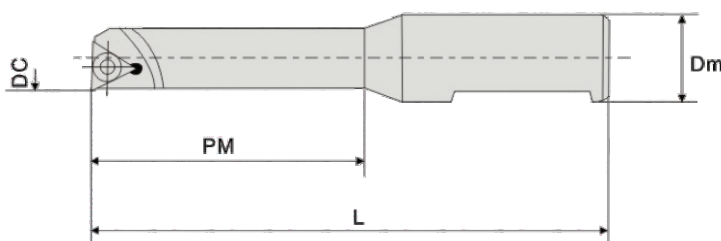


Маркировка	Размеры				Пластины	Винт	Ключ	Вес (кг.)
	Dc (мм.)	dm (мм.)	PM (мм.)	L (мм.)				
EWB1608-32	08-15	16	32	80	TBGT 060102	M2.2x5	T07	0.11
EWB1612-50	12-19		50	98	TPGH 090204L	M2.5x6	T08	0.12
EWB1616-65	16-23		65	115				0.18
EWB1620-85	20-27		85	135				0.29
EWB1625-90	25-32		90	145	TPGH 110304L	M3x8	T08	0.37
EWB1631-90	31-38		90	145				0.47
EWB1637-90	37-44		90	145				0.58
EWB1643-90	43-50		90	145				0.65

Растачивание больших диаметров

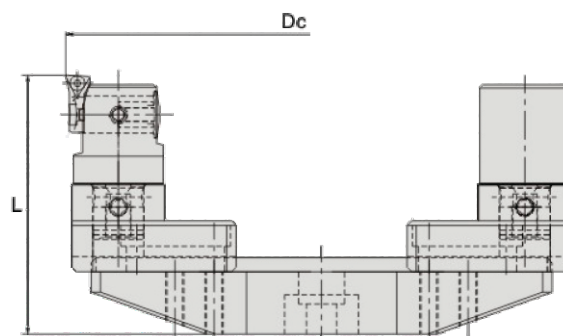


Маркировка	Dc (мм.)	L (мм.)	Пластина	Винт	Ключ	Винт для крепления основания	Винт крепления направляющих	Вес (кг.)
CDH-D151-211-84L	151-211	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	4.75
CDH-D210-290-84L	210-290	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	5.15
CDH-D290-370-84L	290-370	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	6.12
CDH-D370-450-84L	370-450	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	7.05
GDH-D450-550-84L	450-550	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	8.00
CDH-D550-650-84L	550-650	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	9.05
CDH-D650-750-84L	650-750	84	ТР..1103..	M3x7	T8	4-M12	8-M8	10.05

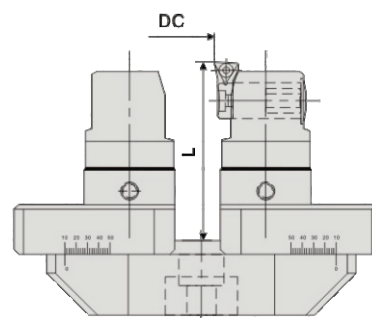

Маркировка	Dc (мм.)	L (мм.)	Пластина	Винт	Ключ	Вес (кг.)
CDH2-D8-55-78L	8-55	78	ТР..1103...	M3x7	T8	2.9
CDH3-D30-120-78L	30-120	78	ТР..1103...	M3x7	T8	3.4


Режимы резания для чистовой расточных систем

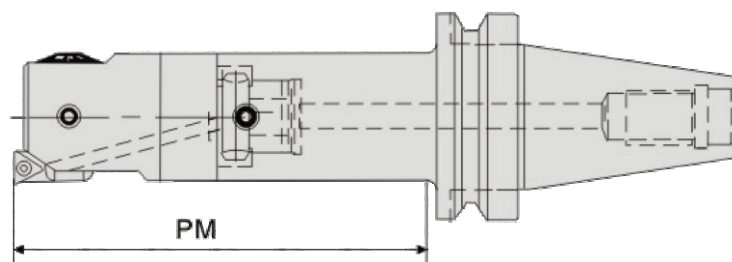

Для хвостовика BT40 (ISO40)

Маркировка	Материалы по ISO	PM	Радиус при вершине	Скорость Vc (м/мин)	Глубина ар (мм/ф)	Подача f (mm/rev)	
						Рекомендованная	Максимальная
СКВ1-EWN2036-32.5	P	78	0.2	130	0.18	0.05	0.12
	M		0.2	100	0.18	0.05	0.12
	N		0.2	65	0.15	0.04	0.08
	K		0.2	80	0.25	0.05	0.10
	S		0.4	170	0.25	0.05	0.12
СКВ2-EWN2547-35.5	P	93	0.2	150	0.25	0.05	0.12
	M		0.2	120	0.25	0.05	0.12
	N		0.2	80	0.15	0.04	0.08
	K		0.2	80	0.25	0.05	0.10
	S		0.4	180	0.25	0.08	0.12
СКВ3-EWN3260-40	P	105	0.2	150	0.30	0.05	0.12
	M		0.2	120	0.30	0.05	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.10
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	210	0.35	0.08	0.12
СКВ4-EWN4174-47	P	105	0.4	150	0.30	0.06	0.12
	M		0.4	120	0.30	0.06	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.08
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	210	0.35	0.08	0.12
СКВ5-EWN5395-57 СКВ6-EWN68150-71 СКВ6-EWN100203-71	P	105	0.4	150	0.30	0.06	0.12
	M		0.4	120	0.30	0.06	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.08
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	210	0.35	0.08	0.12


Режимы резания для чистовой расточных систем

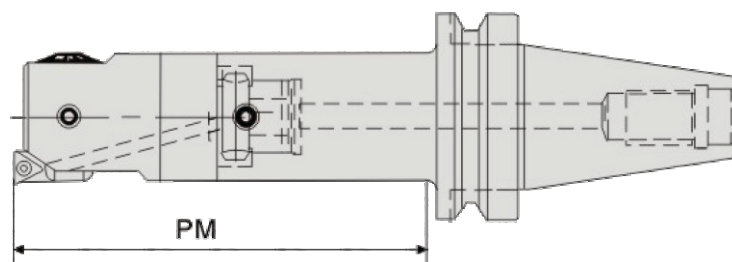

Для хвостовика BT50 (ISO50)


Маркировка	Материалы по ISO	PM	Радиус при вершине	Скорость Vc (м/мин)	Глубина ар (мм/ф)	Подача f (mm/rev)	
						Рекомендованная	Максимальная
СКВ1-EWN2036-32.5	P	78	0.2	130	0.18	0.05	0.12
	M		0.2	100	0.18	0.05	0.12
	N		0.2	65	0.15	0.04	0.08
	K		0.2	80	0.25	0.05	0.10
	S		0.4	170	0.25	0.05	0.12
СКВ2-EWN2547-35.5	P	105	0.2	150	0.25	0.05	0.12
	M		0.2	120	0.25	0.05	0.12
	N		0.2	80	0.15	0.04	0.08
	K		0.2	80	0.25	0.05	0.10
	S		0.4	180	0.25	0.08	0.12
СКВ3-EWN3260-40	P	122	0.2	150	0.30	0.05	0.12
	M		0.2	120	0.30	0.05	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.10
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	210	0.35	0.08	0.12
СКВ4-EWN4174-47	P	122	0.4	150	0.30	0.06	0.12
	M		0.4	120	0.30	0.06	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.08
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	210	0.35	0.08	0.12
СКВ5-EWN5395-57 СКВ6-EWN68150-71 СКВ6-EWN100203-71	P	138	0.4	150	0.30	0.06	0.12
	M		0.4	120	0.30	0.06	0.12
	N		0.4	80	0.15	0.06	0.08
	K		0.4	80	0.35	0.08	0.12
	S		0.4	230	0.35	0.08	0.12

Фрезерная оснастка

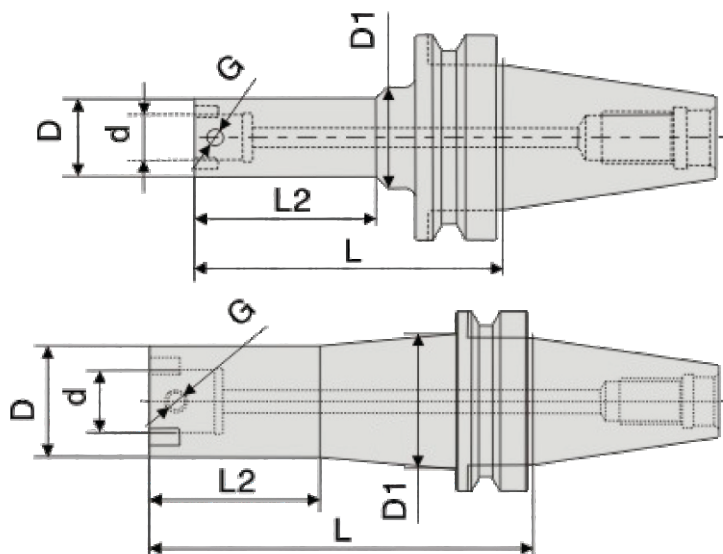

Маркировка	ТИП	L (мм.)	L2 (мм.)	D (мм.)	d (мм.)	D1 (мм.)	G	Вес (кг.)
BT30-СКВ1-80	A	80	46	19	и	31	M4x0.5	0.75
BT30-СКВ2-80		80	46	24	14	31	M5x0.5	0.83
BT30-СКВ3 - 80		80	58	31	18	31	M6x0.75	0.91
BT30-СКВ4-80		80	58	39	22	39	M8x0.75	1.02
BT40-СКВ1-85		85	49	19	11	31	M4x0.5	1.18
BT40-СКВ1-115		115	79	19	11	31	M4x0.5	1.21
BT40-СКВ2-85		85	49	24	14	31	M5x0.5	1.21
BT40-СКВ2-115		115	79	24	14	31	M5x0.5	1.27
BT40-СКВ2-145		145	105	24	14	31	M5x0.5	1.3
BT40-СКВ3-95		95	68	31	18	31	M6x0.75	1.32
BT40-СКВ3-125		125	80	31	18	37	M6x0.75	1.46
BT40-СКВ3-155	B	155	85	31	18	37	M6x0.75	1.62
BT40-СКВ3-185		185	115	31	18	37	M6x0.75	1.75
BT40-СКВ4-95	A	95	68	39	22	39	M8x0.75	1.54
BT40-СКВ4-125		125	98	39	22	39	M8x0.75	1.86
BT40-СКВ4-155		155	128	39	22	46	M8x0.75	2.15
BT40-СКВ4-185	B	185	120	39	22	46	M8x0.75	2.42
BT40-СКВ5-95	A	95	68	49	28	49	M10x1	1.81
BT40-СКВ5-125		125	98	49	28	49	M10x1	2.35
BT40-СКВ5-155		155	128	49	28	49	M10x1	2.75
BT40-СКВ5-185		185	155	49	28	49	M10x1	3.05
BT40-СКВ5-215		215	180	49	28	49	M10x1	3.30
BT40-СКВ6-70		70	43	63	36	63	M12x1	2.20
BT40-СКВ6-95		95	68	63	36	63	M12x1	2.75
BT40-СКВ6-125		125	98	63	36	63	M12x1	3.20
BT40-СКВ6-155		155	128	63	36	63	M12x1	3.40
BT40-СКВ6-185		185	158	63	36	63	M12x1	3.60
BT40-СКВ6-215		215	188	63	36	63	M12x1	3.80


Фрезерная оснастка

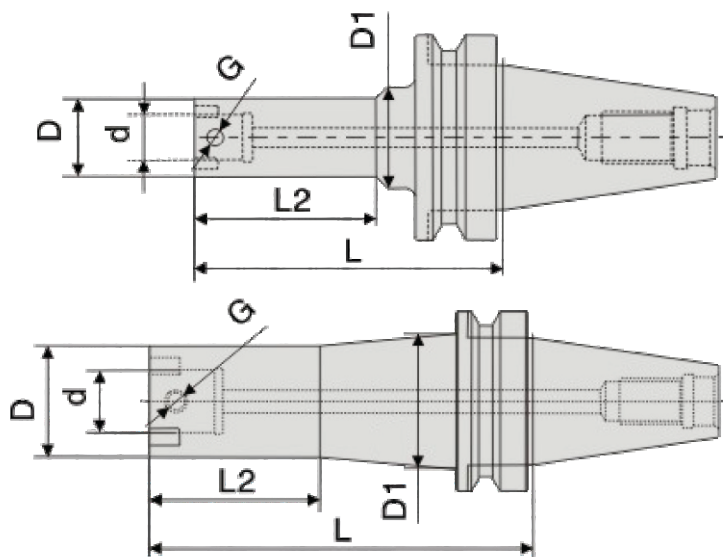

Маркировка	Тип	L (мм.)	L2 (мм.)	D (мм.)	d (мм.)	D1 (мм.)	G	Вес (кг.)
BT50-СКВ1-125	A	125	67	19	и	27	M4x0.5	3.93
BT50-СКВ1-165	B	165	75	19	11	27	M4x0.5	4.05
BT50-СКВ2-125	A	125	67	24	14	31	M5x0.5	4.08
BT50-СКВ2-165	B	165	75	24	14	35	M5x0.5	4.20
BT50-СКВ3-125	A	125	75	31	18	36	M6x0.75	4.10
BT50-СКВ3-165	B	165	90	31	18	36	M6x0.75	4.35
BT50-СКВ3-205		205	130	31	18	36	M6x0.75	4.70
BT50-СКВ4-125	A	125	82	39	22	45	M8x0.75	4.35
BT50-СКВ4-165		165	95	39	22	45	M8x0.75	4.70
BT50-СКВ4-205	B	205	110	39	22	45	M8x0.75	5.02
BT50-СКВ4-245		245	150	39	22	45	M8x0.75	5.30
BT50-СКВ5-125	A	125	82	49	28	49	M10x1	4.75
BT50-СКВ5-165		165	95	49	28	58	M10x1	5.20
BT50-СКВ5-205	B	205	110	49	28	58	M10x1	5.53
BT50-СКВ5-245		245	150	49	28	58	M10x1	5.95
BT50-СКВ6-125	A	125	87	63	36	73	M12x1	5.15
BT50-СКВ6-165		165	127	63	36	73	M12x1	6.10
BT50-СКВ6-205	B	205	165	63	36	73	M12x1	7.40
BT50-СКВ6-245		245	150	63	36	73	M12x1	7.75
BT50-СКВ6-285		285	185	63	36	73	M12x1	8.10


Резцедержки

SDSOR\L 45°

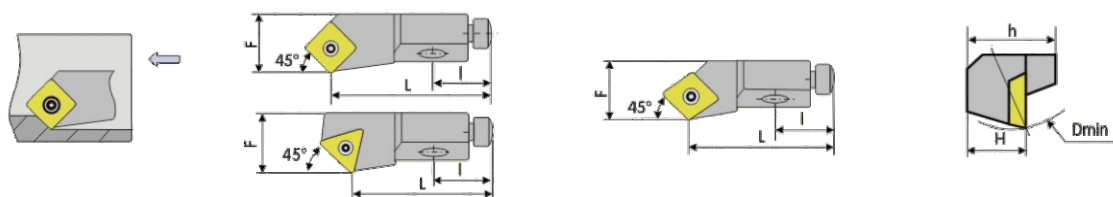


Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	l	L	Dmin								
SCSCL06CA-06	SCSCR06CA-06	6	8	8.5	12	21	20	CC...060204	SIC025065	FT07	SDC035120	S2.5	SAC030085	SSC030050	S1.5
SCSCL08CA-06	SCSCR08CA-06	8	10	11	17	28	25	CC...060204	SIC025065	FT07	SCC040160	S3	SAC040130		
STSCLO8CA-09	STSCR08CA-09	8	10	11	17	28	25	TC...090204	SIC022063						
SCSCL10CA-09	SCSCR10CA-09	10	14	15	20	44	40	CC...09T308	SIC035080	FT15	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
SSSCL10CA-09	SSSCR10CA-09	10	14	15	20	44	40	SC...09T308							
STSCLO8CA-11	STSCR10CA-11	10	14	15	20	44	40	TC...110204	SIC025065	FT07					
SSSCL12CA-09	SSSCR12CA-09	12	20	20	20	47	50	SC...09T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
SSSCL12CA-12	SSSCR12CA-12	12	20	20	20	47	50	SC...120408	SID040110						
STSCLO8CA-16	STSCR12CA-16	12	20	20	20	47	50	TC...16T308	SIC035080	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3
SSSCL16CA-12	SSSCR16CA-12	16	25	25	25	53	60	SC...120408	SID040110						
STSCLO8CA-16	STSCR16CA-16	16	25	25	25	53	60	TC...16T308	SIC035080						

SDTOR\L 60°

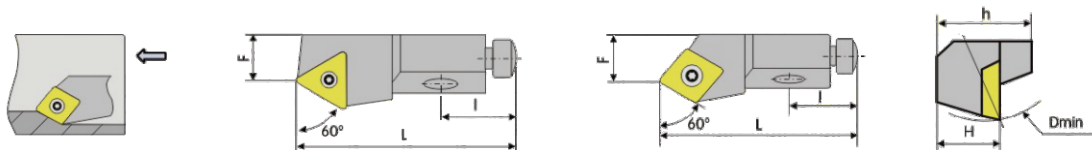

Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	l	L	Dmin								
SCTCL06CA-06	SCTCR06CA-06	6	5.5	8.5	12	25	20	CC...060204	SIC025065	FT07	SDC035120	S2.5	SAC030085	SSC030050	S1.5
SCTCL08CA-06	SCTCR08CA-06	8	6	11	17	32	25	CC...060204	SIC025065		SCC040160	S3	SAC040130	SSC030050	S1.5
STTCL08CA-09	STTCR08CA-09	8	6	11	17	32	25	TC...090204	SIC022063						
STTCL10CA-11	STTCR10CA-11	10	9	15	20	50	40	TC...110204	SIC025065		SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
STTCL12CA-16	STTCR12CA-16	12	13	20	20	55	50	TC...16T308	SIC035080	FT15	SCC060250		SAC060145	SSC050120	S2.5
STTCL16CA-16	STTCR16CA-16	16	15	25	25	63	60				SCC080350	S5		SSC060160	S3
SCTCL10CA-09	SCTCR10CA-09	10	9	15	20	50	40	CC...09T308			SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2





SDGOR\L 90°

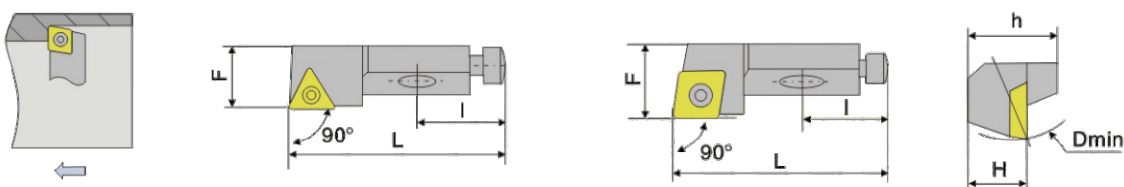

Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	l	L	Dmin								
SCGCL08CA-06	SCGCR08CA-06	8	10	11	17	32	25	CC...060204	SIC025065	FT07	SCC040160	S3	SAC040130	SSC030050	S1.5
SCGCL10CA-09	SCGCR10CA-09	10	14	15	20	50	40	CC...09T308	SIC035080	FT15	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
SCGCL12CA-09	SCGCR12CA-09	12	20	20	20	55	50	CC...09T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
SCGCL12CA-12	SCGCR12CA-12	12	20	20	20	55	50	CC...120408	SID040110	FT15	SCC060250	S4	SAC060145		
SCGCL16CA-12	SCGCR16CA-12	16	25	25	25	63	60	CC...120408	SID040110	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3
STGCL08CA-09	STGCR08CA-09	8	10	11	17	32	25	TC...090204	SIC022063	FT07	SCC040160	S3	SAC040130	SSC030050	S1.5
STGCL10CA-11	STGCR10CA-11	10	14	15	20	50	40	TC...110204	SIC025065	FT07	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
STGCL12CA-16	STGCR12CA-16	12	20	20	20	55	50	TC...16T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
STGCL16CA-16	STGCR16CA-16	16	25	25	25	63	60	TC...16T308	SIC035080	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3




Резцедержки

SDFOR\Л 90°







Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	I	L	Dmin								
SCLCL06CA-06	SCLCR06CA-06	6	8	8.5	12	25	20	CC..060204	SIC025065	FT07	SDC035120	S2.5	SAC030085	SSC030050	S1.5
SCLCL08CA-06	SCLCR08CA-06	8	10	11	17	32	25	CC..060204	SIC025065	FT07	SCC040160	S3	SAC040130		
SCLCL10CA-09	SCLCR10CA-09	10	14	15	20	50	40	CC..09T308	SIC035080	FT15	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
SCLCL12CA-12	SCLCR12GA-12	12	20	20	20	55	50	CC..120408	SID040110	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5

SKOR\Л 75°




Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	I	L	Dmin								
SCKCL06CA-05	SCKCR06CA-05	6	8	8.5	12	25	20	CC..060204	SIC025063	FT07	SDC035120	S2.5	SAC030085	SSC030050	S1.5
SCKCL08CA-06	SCKCR08CA-06	8	10	11	17	32	25	CC..060204	SIC025065	FT07	SCC040160	S3	SAC040130		
SSKCL10CA-09	SSKCR10CA-09	10	14	15	20	50	40	SC..09T308	SIC035080	FT15	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
SSKCL12CA-09	SSKCR12CA-09	12	20	20	20	55	50	SC..09T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
SSKCL12CA-12	SSKCR12CA-12	12	20	20	20	55	50	SC..120408	SID040110	FT15	SCC060250	S4	SAC060145		
SSKCL16CA-12	SSKCR16CA-12	16	25	25	25	63	60	SC..120408	SID040110	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3

SCLOR\Л 95°





Маркировка		Размеры (мм.)						Пластины	Винт пластины	Ключ пластины	Винт резцедержки	Ключ резцедержки	Винт микронастройки	Ключ микронастройки	Вес (кг.)
Левая	Правая	H	F	h	I	L	Dmin								
SCFCL06CA-06	SCFCR06CA-06	6	8	8.5	12	25	20	CC..060204	SIC025065	FT07	SDC035120	S2.5	SAC030085	SSC030050	S1.5
SCFCL08CA-06	SCFCR08CA-06	8	10	11	17	32	25	CC..060204	SIC025065	FT07	SCC040160	S3	SAC040130	SSC030050	S1.5
SCFCL10CA-09	SCFCR10CA-09	10	14	15	20	50	40	CC..09T308	SIC035080	FT15	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
SCFCL12CA-09	SCFCR12CA-09	12	20	20	20	55	50	CC..09T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
SCFCL12CA-12	SCFCR12CA-12	12	20	20	20	55	50	CC..120408	SID040110	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
SCFCL16CA-12	SCFCR16CA-12	16	25	25	25	63	60	CC..120408	SID040110	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3
STFCL08CA-09	STFCR08CA-09	8	10	11	17	32	25	TC..090204	SIC022063	FT07	SCC040160	S3	SAC040130	SSC030050	S1.5
STFCL10CA-11	STFCR10CA-11	10	14	15	20	50	40	TC..110204	SIC025065	FT07	SCC060200	S4	SAC050145	SSC040080	S2
STFCL12CA-16	STFCR12CA-16	12	20	20	20	55	50	TC..16T308	SIC035080	FT15	SCC060250	S4	SAC060145	SSC050120	S2.5
STFCL16CA-16	STFCR16CA-16	16	25	25	25	63	60	TC..16T308	SIC035080	FT15	SCC080350	S5	SAC060145	SSC060160	S3

Фасочная резцедержка

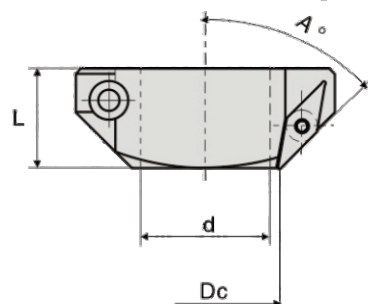

Маркировка	Dc (мм.)	d (мм.)	L (мм.)	A (мм.)	Пластина	Винт	Ключ
СКВ1-DJ2228-20A	22-28	19	20	45°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ1-DJ2430-20B	24-30	19	20	30°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ2-DJ2735-20A	27-35	24	20	45°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ2-DJ2937-20B	29-37	24	20	30°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ2-DJ3038-20A	30-38	24	20	45°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ2-DJ3240-20B	32-40	24	20	30°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ3-DJ3949-20A	39-49	31	20	45°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ3-DJ4151-20B	41-51	31	20	30°	VCMT 110304	M2.5x6.5	T8
СКВ4-DJ4861-30A	48-61	39	30	45°	VCMT 160408	M4x10	T15
СКВ4-DJ5063-30B	50-63	39	30	30°	VCMT 160408	M4x10	T15
СКВ5-DJ6077-30A	60-77	49	30	45°	VCMT 160408	M4x10	T15
СКВ5-DJ6279-30B	62-79	49	30	30°	VCMT 160408	M4x10	T15
СКВ6-DJ7698-30A	76-98	63	30	45°	VCMT 160408	M4x10	T15
СКВ6-DJ78100-30B	78-100	63	30	30°	VCMT 160408	M4x10	T15



Маркировка	Dc (мм.)	d (мм.)	L (мм.)	Пластины	Винт	Кол-во	Ключ	Винт	Вес (кг.)
СКВ2-CZ28-35TGF32	28	24	35	TGF32L3050-TGF32L3280	M4x10	2	T15	TW40TS	0.14
СКВ3-CZ37-40TGF32	37	31	40	TGF32L3050-TGF32L3280	M4x10	3	T15	TW40TS	0.23
СКВ4-CZ45-47TGF32	45	39	47	TGF32L3050-TGF32L3280	M4x10	4	T15	TW40TS	0.43
СКВ5-CZ55-57TGF32	55	50	57	TGF32L3050-TGF32L3280	M4x10	5	T15	TW40TS	0.82
СКВ6-CZ70-70TGF32	70	63	70	TGF32L3050-TGF32L3280	M4x10	6	T15	TW40TS	1.75